DOCIEPLENIE
wypukłej krawędzi budynku

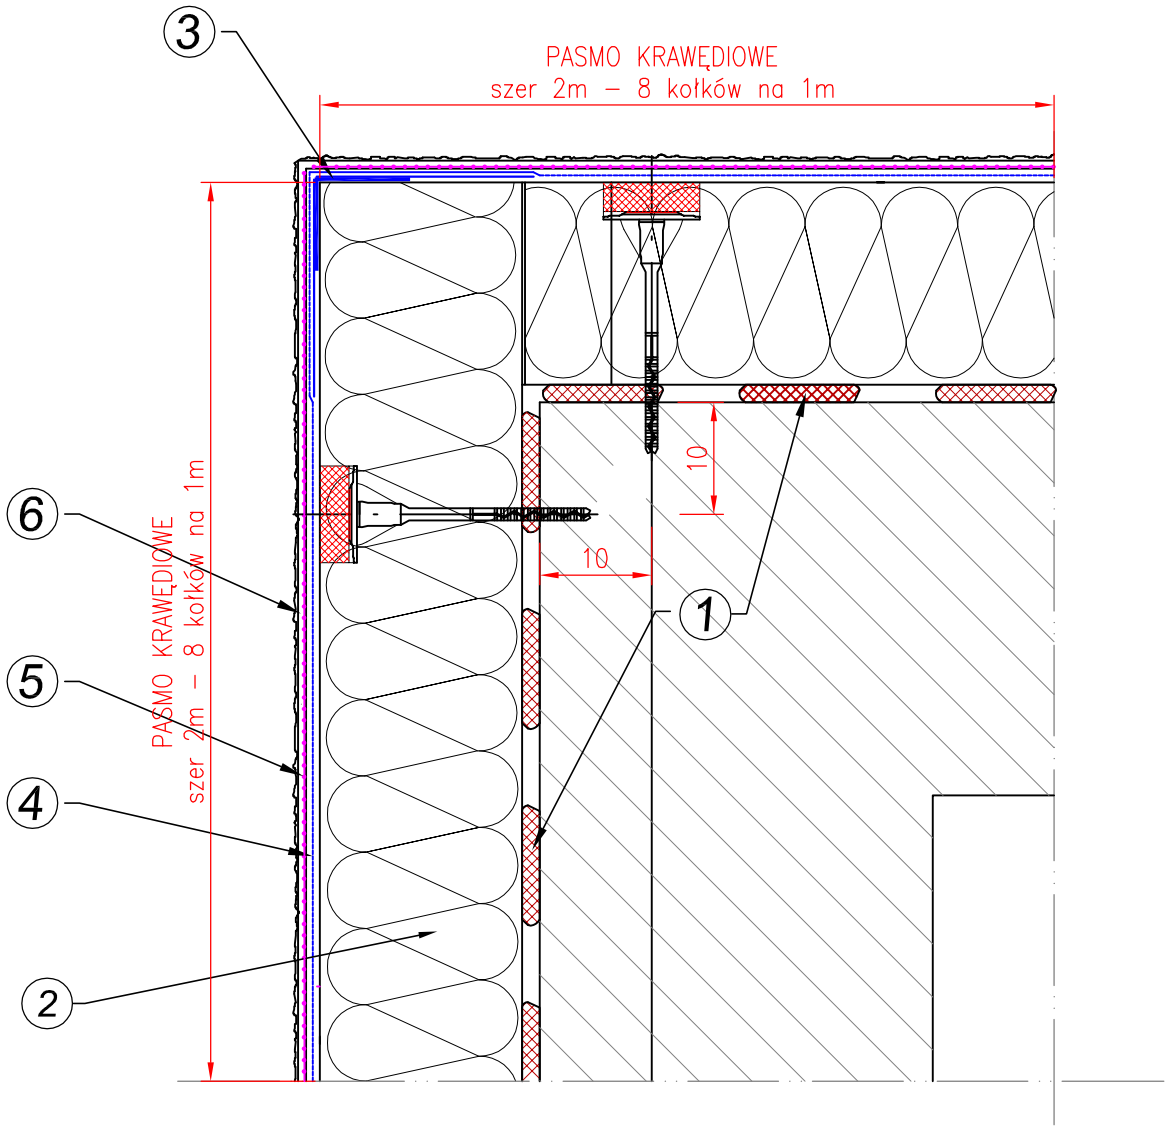

1. Zaprawa klejąca
2. Izolacja termiczna –styropian grafitowy 14cm (λ = 0,032W/mK)
3. Narożnik aluminiowy z siatką zbrojącą
4. Zaprawa zbrojąca z siatką zbrojąca
5. Elewacyjny tynk
6. Farba wzmocniona z efektem samo oczyszczania

Obiekt:	BUDYNEK MIESZKALNY Ul. Racławicka 2; 78-520 Złocieniec Działka nr 45/44 ; obręb 12 Złocieniec		Branża: Architektura
Treść rysunku:	SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA WYPUKŁYCH KRAWĘDZI		Stadium: Projekt budowlany
Inwestor:	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Postęp" 78-520 Złocieniec, ul.Obr.Westerplatte 3		Data: Listopad 2019 r.
Opracował:	Inż Marek Miętek	A/PNB/8300/75/80	Skala: Rysunek poglądowy
			Rys: K - 3